Nátěrový systém

Vyrovnávání	Impregnace	Základní nátěr	Vrchní nátěr
2x *HELIOS SPEKTRA vnitřní tmel* (podle potřeby)	1x *HELIOS SPEKTRA akrylátová impregnace*	3x *HELIOS SPEKTRA Magnetic*	2 - 3x *HELIOS SPEKTRA Latex mat*

HELIOS SPEKTRA Latex mat je vysoce kvalitní vnitřní barva na stěny, která vyniká hladkým matným vzhledem nátěrového filmu odolným na mokré čištění. Je vhodná na zatížené povrchy stěn doma i ve veřejných budovách. Na míchacím systému ***HGMIX*** je k dipozici mnoho barevných odstínů. Litrem barvy ve dvou vrstvách natřete plochu 7 – 9 m².

Moudrá rada

- ***HELIOS SPEKTRA Magnetic*** vám umožňuje povolit uzdu své tvořivosti – můžete si podle vlastního uvážení zvolit tvar i barvu magnetické plochy.
- Při aplikaci vrchního nátěru použijte jiný váleček než ten, který jste použili při aplikaci ***HELIOS SPEKTRA Magnetic***. Její zbytky se totiž z válečku velmi těžce smívají a při použití u vrchního nátěru by jej pak „ušpinily“.
- Přilnavost magnetů se snižuje podle počtu vrstev nátěrů nanesených na ***HELIOS SPEKTRA Magnetic***. Při obnově nátěrů proto doporučujeme opětovnou aplikaci ***HELIOS SPEKTRA Magnetic***.

Další informace o výrobcích najdete v technických informacích, které jsou k dispozice na internetových stránkách firmy HELIOS: ***www.slunecni-barvy.cz***

HELIOS
Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
T +386 1 722 40 00
E deco.coatings@helios.si
www.helios.si

391455 CZ | 2016

HELIOS SPEKTRA je název skupiny výrobků určených pro dekoraci a ochranu vnitřních stěn, fasád a betonových povrchů. Rozhodujeme-li se pro obnovu, dekoraci a ochranu povrchů vnitřních stěn a stropů, setkáváme se na trhu s pestrou nabídkou výrobků. Každý je však vhodný pro jiné podmínky a vyhovuje jen určitým kritériím. Při výběru vnitřní barvy na stěny a požadavku na dlouhodobou ochranu musíme vzít v úvahu víc faktorů: druh a kvalita podkladu, zatížení povrchů stěn, specifické podmínky v prostoru (vlhkost, potraviny,...) a v neposlední řadě i estetický vzhled, kterého bychom barvami rádi dosáhli. V sortimentu ***HELIOS SPEKTRA*** vnitřních barev na stěny vždy naleznete výrobek, který bude vyhovovat vašim požadavkům.

Ochrana a dekorace povrchů vnitřních stěn barvou HELIOS SPEKTRA Magnetic s magnetickým účinkem

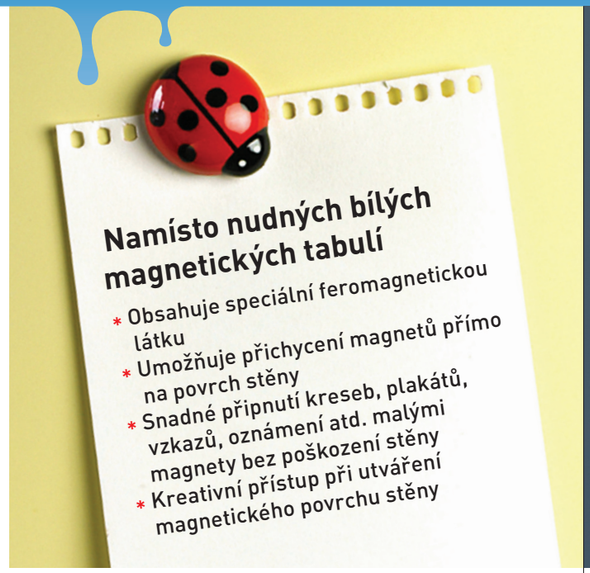

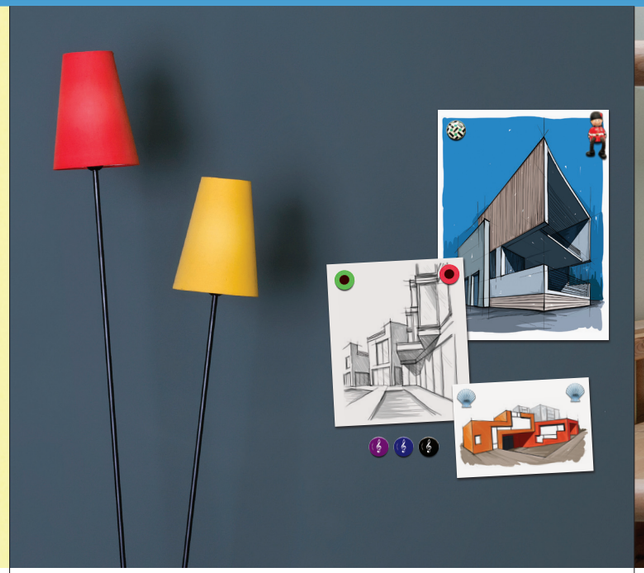

Co je HELIOS SPEKTRA Magnetic?

HELIOS SPEKTRA Magnetic je základní vnitřní barva na stěny s magnetickým účinkem umožňujícím přichycení magnetů přímo na stěnu. Je vyrobena na bázi materiálu černé barvy s magnetickými vlastnostmi proto ji používáme jako základní nátěr, který následně přetřeme vrchním dekorativním nátěrem.

V moderních bytech už téměř nejsou kovové povrchy, na než bychom mohli připevnit vzkazy, výtvory našich nejmenších, plakáty v pokojích –náctiletých atd. Pokud nechceme mít špinavé a poškozené stěny kvůli používání lepicích pásek, různých lepidel, připínáčků a jiných způsobů připevnění, je ***HELIOS SPEKTRA Magnetic*** výborná volba.

Hlavní vlastnosti

- Umožňuje přichycení magnetů přímo na povrch stěny
- Snadné připnutí kreseb, plakátů, vzkazů, oznámení atd. malými magnety bez poškození stěny
- Kreativní přístup při utváření magnetického povrchu stěny
- Vhodná do bytu (dětské pokoje, pracovny, kuchyně, chodby, předsíně...) i veřejných prostorů (školky, školy, kanceláře, obchody,...)

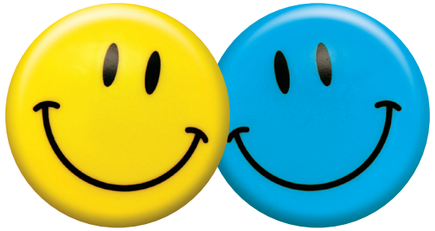

Návod k použití

Podklad očistíme, odstraníme zvětralé částice a jiné nečistoty. Staré odlupující se nátěry odstraníme. Větší spáry a poškozené části podkladu opravíme vhodnými materiály na minerální bázi. Následuje naimpregnování ***HELIOS SPEKTRA akrylátovou impregnací***. Podklad musí být před aplikací suchý a pevný. Následuje aplikace ***HELIOS SPEKTRA Magnetic***. Chceme-li ***HELIOS SPEKTRA Magnetic*** nanést jen na část stěny, ohraničíme jej lepicí malířskou páskou. Můžeme si též vyrobit šablonu libovolného tvaru a před aplikací ***HELIOS SPEKTRA Magnetic*** ji připevníme na stěnu.

Barva je připravena k aplikaci, proto ji neředíme. Před použitím ji pečlivě promícháme. Pro dobrou přilnavost magnetů doporučujeme aplikaci minimálně tří vrstev. Z 1 kg barvy natřeme plochu přibl. 1 m^2. Doba zasychání mezi jednotlivými vrstvami je přibl. 4 – 6 hodin.

Jako vrchní dekorativní nátěr doporučujeme požít vysoce kvalitní vnitřní barvy na stěny, jako jsou ***HELIOS SPEKTRA Latex mat***. Tyto barvy jsou odolné proti otěru za mokra i za sucha, umožňují také široký výběr barevných odstínů v míchacím systému ***HGMIX***. Jako vrchní dekorativní nátěr nedoporučujeme barvy, které nemají dostatečnou mechanickou odolnost, protože na nich magnety zanechají černou stopu a mechanicky je poškodí.